
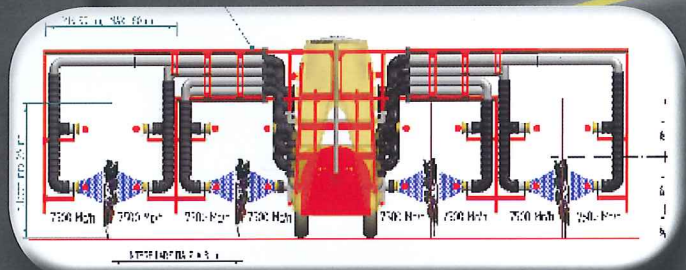


Un mondo di soluzioni

A lot of solutions - Un monde de solutions - Viele Lösungen - Un mónon de soluciónes

Compact Air System

PROJET
FAN SPRAYERS

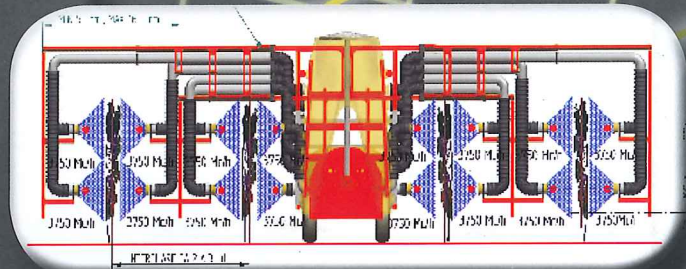

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE: CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE • CISTERNA LAVAMANI • CISTERNA LAVACIRCUITO • INDICATORE DI LIVELLO ESTERNO • TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO • PIEDINO DI SOSTEGNO REGOLABILE PER 660 E 1100 • PIEDINO CON RUOTINO PER 1650, 2200 E 3300 • PIEDINO DI SOSTEGNO REGOLABILE POSTERIORE • GETTI DOPPI ANTIGOCIA IN OTTONE CON FILTRI • FILTRO ASPIRAZIONE ESTERNO CON AUTOREMPIMENTO • GRUPPO VENTOLA IN POLIETILENE "AIR SYSTEM" BREVETTATO • MOLTIPLICATORE ED INVERTITORE DI GIRI A INGRANAGGI A DUE VELOCITA' • ELICA A PASSO VARIABILE • MOZZI A DOPPIO SBALZO REGOLABILI IN ALTEZZA E LARGHEZZA • COMANDO ELETTRICO ON/OFF • 4 TAPPI CHIUSURA ARIA • INDICATORE LIVELLO OLIO ESTERNO • DOPPIO AGITATORE IDRAULICO PER 1650/3300 • KIT IMPIANTO ILLUMINAZIONE • FILTRO AUTOPULENTE SULLA MANDATA • SENZA GIUNTO CARDANICO

CURRENT TECHNICAL FEATURES: POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING • HAND WASHER TANK • WASHER CIRCUIT TANK • EXTERNAL LEVEL INDICATOR • PAINTED STEEL FRAME • ADJUSTABLE PARCKING JACK FOR 660 AND 1100 • ADJUSTABLE WHEELED JACK FOR 1650, 2200 AND 3300 • REAR ADJUSTABLE PARCKING JACK • DOUBLE BRASS ANTI-DRIP JETS • AUTOFILL EXTERNAL SUCTION FILTER • PATENTED "AIR SYSTEM" FAN GROUP IN POLYETHYLENE • TWO SPEED REVERSE GEAR BOX • PROPELLER WITH VARIABLE PITCH • DOUBLE HUBS ADJUSTABLE IN HEIGHT AND WIDTH • ON/OFF ELECTRIC CONTROL UNIT • EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR • NR. 4 CLOSING CAPS AIR • DOUBLE HYDRAULIC AGITATOR FOR 1650/3300 • KIT LIGHTING SYSTEM • SELF-CLEANING FILTER ON THE DELIVERY HEAD • NO PTO SHAFT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE: CUVE EN POLYÉTHYLÈNE ENTièrement VIDANGEABLE • CUVE LAVE-MAINS • CUVE LAVE-CIRCUIT • INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU • CHÂSSIS EN ACIER PEINT • PIED DE SUPPORT RÉGLABLE POUR 660 ET 1100 • PIED AVEC ROUE POUR 1650, 2200 ET 3300 • PIED DE SUPPORT RÉGLABLE POSTERIEURE • BUSES DOUBLES ANTI-GOUTTES EN LAITON AVEC FILTRES • FILTRE D'ASPIRATION EXTERIEUR AVEC AUTOREMPLISSAGE • GROUPE VENTILATEUR EN POLYÉTHYLÈNE "AIR SYSTEM" BREVETÉ • MULTIPLICATEUR ET INVERSEUR DE TOURS A ENGRANGES A DEUS VITESSE • TURBINE A ORIENTATION VARIABLES A CHEVILLES • ESSIEUX A DOUBLE REHAUSSE RÉGLABLES EN HAUTEUR ET EN LARGEUR • COMMANDE ÉLECTRIQUE ON/OFF • NR. 4 COUVERCLES DE FERMETURE POUR L'AIR • INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE • DOUBLE AGITATEUR HYDRAULIQUE POUR 1650/3300 • KIT INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE • FILTRE AUTO-NETTOYANT SUR LE REFOULEMENT • SANS CARDAN

