

Un mondo di soluzioni

A lot of solutions · Un monde de solutions · Viele Lösungen · Un mónton de soluciónes

Turbo Mix Flex
Pirabide

PROJET

AGRICULTURE




CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE: MACCHINA MODULARE INTERCambiabile • CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE • CISTERNA LAVACIRCUITO • CISTERNA LAVAMANI • LIVELLO ESTERNO • TELAI0 IN ACCIAIO VERNICIATO • FILTRO ASPIRAZIONE CON AUTORIEMPIMENTO • GETTI DOPPI ANTIGOCCIA IN OTTONE • MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI • INDICATORE ESTERNO LIVELLO OLIO • DISTRIBUTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TRATTORE • AGITATORE IDRAULICO • CONVOGLIATORE IN POLIETILENE CON DOPPIA GIRANTE CENTRIFUGA CON CANNONE TELESCOPICO (DA 3,5 A 4,5M) E TESTATA ORIENTABILE IDRAULICAMENTE • VENTOLA CENTRIFUGA • ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE • TUBI IDRAULICI CON INNESTI RAPIDI (1 DOPPIO EFFETTO DEL TRATTORE)

CURRENT TECHNICAL FEATURES: MODULAR AND INTERCHANGEABLE MACHINE • POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING • TANK FOR CLEANING CIRCUIT • TANK FOR HAND CLEANING • EXTERNAL LEVEL • PAINTED STEEL FRAME • OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC TANK FILLER • DOUBLE BRASS ANTI-DROP NOZZLES • GEARED OVERDRIVE • EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR • REMOTE PRESSURE REGULATOR AND DISTRIBUTION ON TRACTOR • HYDRAULIC AGITATOR • POLYETHYLENE CONVEYOR WITH DOUBLE CENTRIFUGAL IMPELLER WITH TELESCOPIC TUBE (FROM 3,5M TO 4,5M) AND HYDRAULICALLY ADJUSTABLE HEAD • CENTRIFUGAL FAN • THIRD POINT COUPLING PINS • HYDRAULIC HOSES WITH QUICK COUPLINGS (1 DOUBLE-ACTING TRACTOR CONTROL) • WITHOUT CARDAN SHAFT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE: APPAREIL MODULABLE INTERCHANGEABLE • CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE • CUVE LAVE-CIRCUIT • CUVE LAVE-MAINS • JAUGE EXTERIEUR • CHASSIS EN ACIER PEINT • FILTRE D'ASPIRATION AVEC AUTO-REMPLISSAGE • BUSES EN LAITON DOUBLE • MULTIPLICATEUR A ENGRANAGES • INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE • DISTRIBUTEUR ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR LE TRACTEUR • AGITATEUR HYDRAULIQUE • CONVOYEUR EN POLYETHYLENE AVEC DOUBLE TURBINE CENTRIFUGE A CANON TELESCOPIQUE (3,5M-4,5M) ORIENTABLE HYDRAULIQUEMENT • ATTELAGE A 3 POINT • TUYAUX AVEC RACCORDS RAPIDES (1 DOUBLES EFFETS DE TRACTEURS) • SANS JOINT A CARDAN





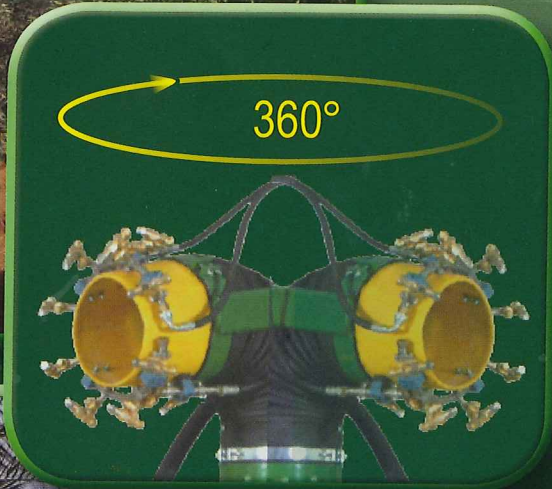








PROFESSIONAL LINE



-  **Nebulizzatori e atomizzatori portati**
-  **Mist blower and mounted orchard sprayers**
-  **Nebuliseurs et atomiseurs portés**
-  **Anbauen Zerstäuber und Sprühgerät**
-  **Nebulizadores y atomizadores suspendidos**

TECHNISCHE SERIENDATEN: MODULARE AUSTAUSCHBARE MASCHINE • POLYÄTHYLEN-TANK MIT TOTALENTLEERUNG • WASSERTANK ZUR REINIGUNG DER FLÜSSIGKEITSFÜHRENDEN LEITUNG • ZUSÄTZLICHER FRISCHWASSER-BEHÄLTER FÜR DAS BEDIENUNGSPERSONAL • NIVEAUANZEIGER • STAHLRAHMEN LACKIERT • ÄUSSERER ABSAUGFILTER FÜR DIE SELBSTFÜLLUNG • EXTERNER ÖLSTANDANZEIGER • TROPFFREIE DÜSEN AUS MESSING • ÜBERSETZUNGSSCHALTGE-TRIEBE • 3-WEG-UMSCHALTVENTIL AUF TRAKTOR • HYDRAULISCHER WIRBLER • FÖRDERER AUS POLYÄTHYLEN MIT DOPPELTEM ZENTRIFUGAL-LAUFRAD MIT TELESKOPROHR (3,5M-4,5M) UND HYDRAULISCH EINSTELLBAREM KOPF • ZENTRIFUGAL-GEBLÄSE • DREIPUNKTBEFESTIGUNGS BOLZEN • HYDR. SCHLÄUCHE MIT SCHNELLKUP-PLUNGEN (1 DW HYDR. ANSCHLUSS AM TRAKTOR NOTWENDIG) • OHNE KARDANWELLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE: MÁQUINA MODULAR INTERCAMBIABLE • CISTERNA DE POLIETILENO DE VACIAMIENTO TOTAL • CISTERNA LAVACIRCUITO • CISTERNA LAVAMANOS • NIVEL EXTERNO • CHASIS EN HIERRO PINTADO • FILTRO ASPIRACIÓN CON AUTOLLENADO • CHORROS DOBLES ANTIGOTA EN LATÓN • MULTIPLICADOR DE ENGRANAJES • INDICADOR EXTERNO DE NIVEL DE ACEITE • DISTRIBUIDOR Y REGULADOR DE PRESIÓN A DISTANCIA EN EL TRACTOR • AGITADOR HIDRÁULICO • TRANSPORTADOR DE POLIETILENO CON BOMBA CENTRÍFUGA DOBLE DOTADA DE CAÑÓN TELESCÓPICO (3,5M-4,5M) Y CABEZAL ORIENTABLE HIDRÁULICAMENTE • VENTILADOR CENTRÍFUGO • CRUCETAS ENGANCHE TERCERO PUNTO • TUBOS HIDRÁULICOS CON ENGANCHE RÁPIDO (1 DOBLE EFECTO DEL TRACTOR) • SIN JUNTA CARDÁNICA

Turbo Mix Flex Piralide													
	Lt	HP	Ø	n°			rpm	mt	mt	A	B	C	Kg
660	600	50 - 70 80 - 90	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	3650	545
880	800	60 - 70 80 - 100	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	3650	557
1100	1000	70 - 90 90 - 120	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	3650	565